


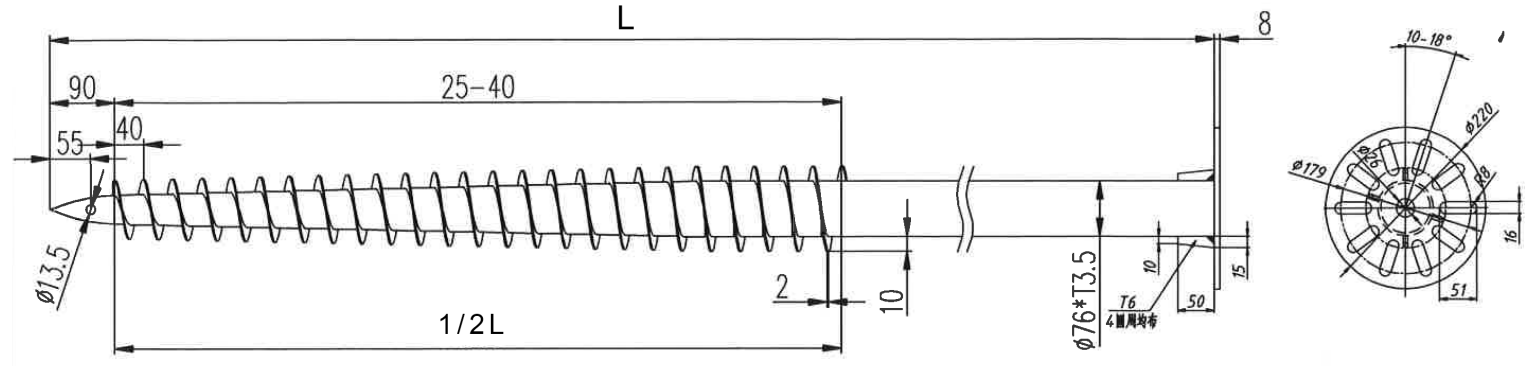

- 1、材質：Q235Bスチール Material:Q235B Steel.
 - 2、中国初！日本製DIPSOLメッキ薬剤使用、耐久性が一番！溶融亜鉛メッキ処理、膜厚は85um以上！
China First!Hot dipped galvanized treatment used of Japanese DIPSOL plating drug.durability is best.
 - 3、割れなきこと、溶接線は均一、バリ取り No distortion,No sharp edge.
 - 4、公差は明記なき箇所は「GB/T19804-C」クラスに準ずること。穴位置ズレ：±1mm、穴直径は0.5mmとする
Tolerance:According to class“c” if not written. Hole position: ±1mm、Hole dia0.5mm
- ※「単本杭の引抜方向への載荷試験」をクリアしています。（データーは別途ご参照）

明記なき公差は：GB/T19804-Cに準じること。
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED GB/T19804-C。

寸法・クラス (mm)	A	B	C	D
0～30mm	±0.05	±0.10	±0.20	±0.30
30～60mm	±0.10	±0.15	±0.30	±0.40
60～150mm	±0.15	±0.20	±0.40	±0.50
150～300mm	±0.25	±0.30	±0.50	±0.60
300mm Above	±0.30	±0.40	±0.60	±0.70

■仕様表（SPEC）

N0	Model	L (mm)
01	SS-76-1000-10	1000
02	SS-76-1200-10	1200
03	SS-76-1600-10	1600
04	SS-76-1800-10	1800
05	SS-76-2000-10	2000
06	SS-76-2500-10	2500

Scale N.S.T	Drawn by	Project GROUND SCREW WITH FLANGE	Weight kg	Volume L
Date 2014-08-06	App by	Code	Sheet of	Rev.
Shenzhen Suneco Techno Int'l Co.,Ltd.			Draw. no.	



B	No	Changes and/or note no.-nr	Date	Change By